

4月中旬予約販売

# UV-C室内空気除菌機

フィリップスブランド ~ UV-Cランプで35年の実績 ~



下部の吸気口から室内の空気を取り込みUV-Cランプで除菌された空気を上部から吹き出します。





使用開始から1時間程度で10 m<sup>3</sup>の空気を99%以上除菌する性能

## 高い除菌性能

80 m<sup>3</sup>の部屋で2時間運転した時、除菌率は98%以上。  
(80 m<sup>3</sup>=部屋の高さを2.5mと仮定した場合は約20畳 (32 m<sup>2</sup>)  
※ファンスピードは最大550 m<sup>3</sup>/h

## 使いやすい操作パネル

シンプルなボタン操作で、  
30分/60分/120分/常時運転タイマーを設定。  
ファンスピードも3段階の調整が可能です。

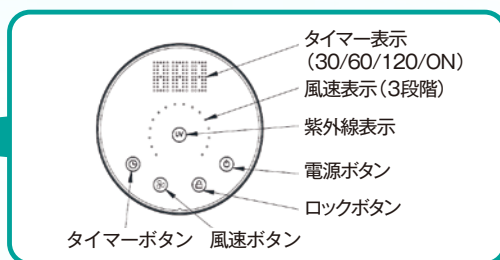

ランプ不点灯時はエラーを表示。  
(タイマー表示に例E88などエラーコードを表示。)



※設置上の注意 炎検知器(紫外線検知式)のある空間では微弱なUV-Cに反応しますので設置前に確認の上、ご使用下さい。

### UV-C リスクグループ3



#### 警告

本製品は、本体内部でUV-C(紫外線)を放射します。  
保護されていない状態のUV-C(紫外線)をのぞき込んだり、皮膚に当てないでください。  
ご使用の際には設置上の注意事項と取扱説明書に従ってください。

販売 東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

<https://www.tlt.co.jp/>

東芝形名	フィリップス型番	価格
UVC-AIR128W	911401538981	オープン価格

使用時間の目安(ファンスピード最大時550 m<sup>3</sup>/h)

部屋の㎡数	天井高さ2.5mとした場合	除菌率	時間
80 ㎡	32 ㎡(約20畳)	96%	1時間
80 ㎡	32 ㎡(約20畳)	98%	2時間

※人が在席しているお部屋では、常時運転をお薦めいたします。  
畳数は江戸間(176 cm×88 cm)を目安としています。

## 製品仕様

入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	128 W
UV-C 波長	253.7 nm
UV-C ランプ寿命	9000 時間
UV-C ランプ	Philips TUV PL-L18W*4 本
タイマー設定	30 分、60 分、120 分、連続
処理風量	最大 550 ㎡ / 時間
使用温度範囲	5℃~ 40℃
質量	12.3 kg
寸法	360×360×790 mm

使用開始から1時間程度で10 ㎡の空気を99%以上除菌する性能を有しており1台で最大80 ㎡の室内でご利用いただけます。

広い室内では複数台のご使用をお願いいたします。

- ロックモード 運転設定後、ロックボタンを3秒長押しするとロック状態になります。他の方が操作ボタンを押しても運転を続けます。タイマーが終了したとき及びロックボタンをもう一度3秒長押しするとロック状態が解除されます。
- 持ち運び 製品下部にキャスターがついていますので移動が可能です。
- 運転停止機能 吸気口開放時は自動で運転をストップします。(予期せぬUV-Cばく露を防止)
- 耐UV-C 本体には耐UV-C性ポリカーボネートを採用しています。

## 使用上のご注意


- 本製品は機器下部の吸気口から室内の空気を取り込みUV-Cランプで除菌された空気を排気口上部から吹き出します。花粉やウイルスを捕集するような空気清浄機ではありません。
- 本製品は医療用機器ではなく、医療目的の除菌に使用することはできません。
- 除菌を開始する前に、点検カバーが閉じられていることを確認してください。カバーが開いていると動作を開始しません。
- 製品が破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- 補助を必要とする人(子どもを含む)に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。
- UV-Cランプの寿命は9000時間です。総使用時間が9000時間に達したときはタイマー表示にエラーコードE77が表示されます。除菌性能が低下しますのでUV-Cランプの交換をお願いいたします。
- UV-Cランプを交換する場合は工事店へご相談ください。工事店や交換ランプについてはサポートデスクまでお問合せください。
- UV-Cランプには水銀が使用されています。ランプを破棄する場合はお住いの地域の条例などに従って処分ください。

## ⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

- UV-Cランプから放出される紫外線は、人体に有害であり、皮膚の炎症や目の痛みを引き起こす原因となります。UV-Cランプの光を直接浴びないように適切に使用してください。
- 吸気口から青い光が漏れている場合は、直ちに使用を中止してください。(UV-Cランプの紫外線が吸気口から漏れている可能性があります。)
- 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

## ⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結び付くもの

- 長時間UV-Cランプの光またはオゾンを受けた器物や植物は、破損または変色するおそれがあります。
- 取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。
- 本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。

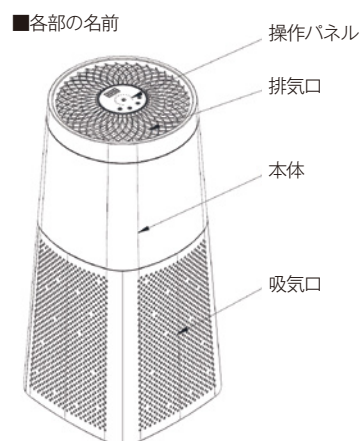

## 製品のお取り扱いや製品交換などのお問合せ

シグニファイジャパン合同会社 ライティングサポートデスク

**050-5577-9379**

E-mail:Support.Japan@signify.com

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

日本国内専用  
Use only in Japan

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2021年3月現在のものです。

C4331 0321 30t TLT